

## Torrini con espulsione orizzontale

## 11024131

## TAHA® MICRO-WATT T 500

&gt; la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Taha-MW

Taha® Micro-watt

## PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 16.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

## Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico orizzontale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

## Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico orizzontale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

## Posa in opera

- getto di estrazione orizzontale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

## Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione a basso consumo, per terrazzo o tetto, a flusso orizzontale, 8000 m<sup>3</sup>/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione anti-volatile
- Ventilatore centrifugo a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono EC trifase IP 54
- Kit di regolazione a pressione costante opzionale con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile in 0-10V tramite variatore di velocità

## Caratteristiche principali

- 6 dimensioni disponibili da 600 a 16.000 m<sup>3</sup>/h Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AlMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione

## Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico orizzontale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

## Accessori

Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno Ø 400	11024464
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Manichetta flessibile 400	11024459
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 450	11024443
Basamento isolato per terrazzo avec Silenziatore TAHA-TAVA 450	11024449
Potenzimetro 0-10V per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468

## Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11024131	EC


## Torrini con espulsione orizzontale

## 11024131

TAHA® MICRO-WATT T 500

## Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024131	418	860	670	222,5	535	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	37

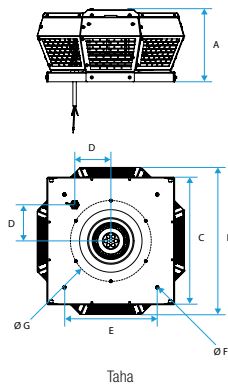

## Dati aerulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024131	8500

## Dati elettrici

Articoli	Potenza max (kW)	Potenza max (W)	Indice di protezione	Intensità max cons. TRI 400V (A)	Alimentazione elettrica
11024131	1,328	1328	IP54	2.1	Trifase

## Curve

Taha-MW-500